



Bd de la Fosse 7
62670 MAZINGARBE

APPUIS DE BAIES

Conformes à la norme NF P98-052










Les appuis de baies A.C.P. sont spécialement conçus pour répondre aux exigences de la réglementation actuelle et apporter à l'entreprise la plus grande facilité de pose. Ils sont garanti sans amiante.

Ils sont réalisés à longueur et comportent des oreilles d'étanchéité (longueur 5 cm) dans le prolongement du rejingot, facilitant ainsi la pose du joint. Sur demande, il est possible de fournir des coupes droites.


L'épaisseur du nez (4 cm), identique sur tous les profils, maintient l'esthétique des façades en fonction des différentes épaisseurs de murs. Ils sont fabriqués suivant un procédé breveté et sont hydrofugés dans la masse.

Des fibres anti-microfissuration sont incorporées garantissant la résistance aux chocs, ainsi que la meilleure tenue dans le temps.


Coloris proposés : béton gris, béton blanc, ocre... (nous consulter).

- h/cm 8.5  **AB19**
L/cm 19
- 8.5  **AB22**
- 9  **AB25**
- 9.5  **AB28**
- 10  **AB30**
- 10  **AB33**
- 10.5  **AB35**
- 10.5  **AB40**
- 11  **AB45**
Larmiers à 15 mm du bord


**TOUS NOS MODELES
SONT DEPOSES**

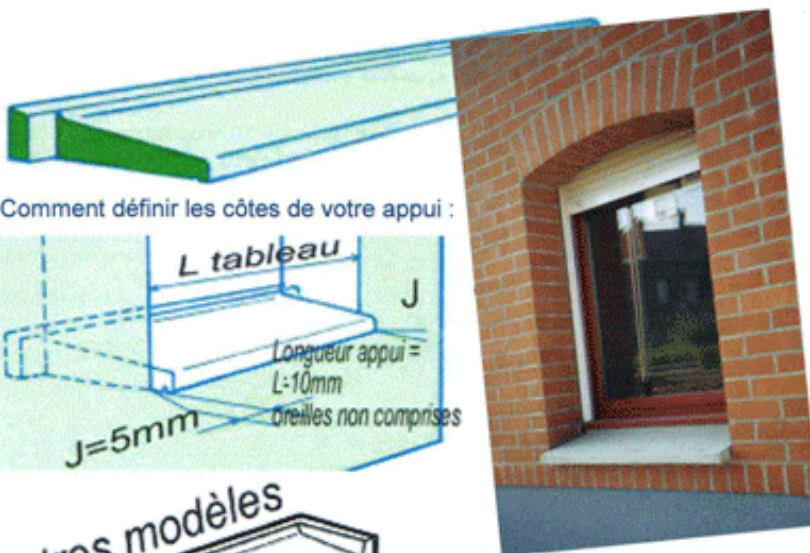

Comment définir les côtes de votre appui :

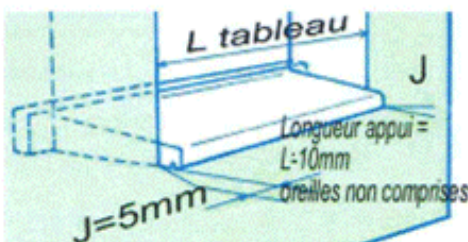

Autres modèles

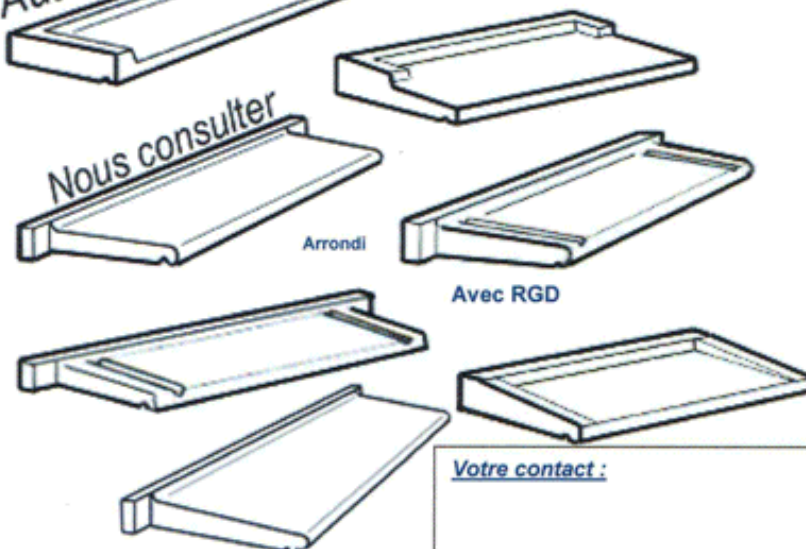

Nous consulter

Votre contact :

Tél : 00 33 (0)3 21 72 48 33 - Fax : 00 33 (0)3 21 72 97 06



contact@prefa-acp.fr